

KOMUNIKAČNÍ ROZHRAŇÍ

Toshiba nabízí mnoho různých zařízení a komunikačních rozhraní, která rozšiřují základní vlastnosti a funkce řídicího systému Toshiba.

Tato zařízení kombinují výhody velmi snadné a jednoduché instalace, současně s širokými možnostmi řízení a monitorování klimatizačních zařízení Toshiba..




Charakteristika

- Modul TCB-IFCG1TLE má svou centrální adresu podobně jako vnitřní jednotka a může tak být tak řízen z centrálních ovladačů a vyšších řídicích systémů.
- Plné řízení může být pouze přes rozhraní Modbus.
- Jednotky mají celkem 8 vstupů a 8 výstupů s možností řízení logiky ON/OFF
- Modul lze použít pro řízení a monitoring stavu jednotek série RAS Residential a napojit je tak na sběrnici TCC-Link (pouze vybrané modely a s logikou ON/OFF)

TCB-IFCG1TLE

General Purpose Relay Interface

- General Purpose Relay je zařízení, které je možné připojit přímo na sběrnici TCC-Link a které je možné přímo adresovat a řídit stejně jako vnitřní jednotky. Pomocí rozhraní je možné řídicím systémem Toshiba buď ovládat zařízení jiného výrobce, nebo řídit jednotky Toshiba, které nejsou kompatibilní se sběrnici TCC-Link.

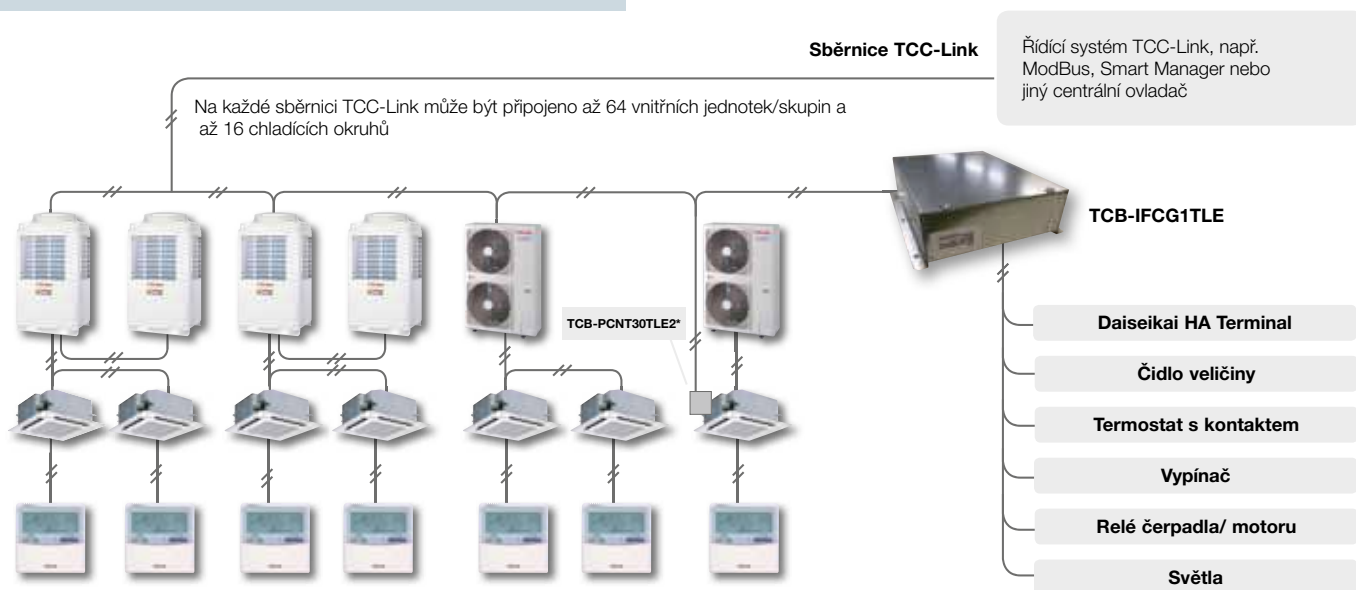

* Adaptér pro napojení vnitřní jednotky DI/SDI na TCC-Link